

DESIGN LINE

HOME
KOLLEKTION

akustik*plus*

DAS AUGE
HÖRT MIT

FILZPANEELLE FÜR EXKLUSIVE RAUMGESTALTUNG

Mit der **designline** setzen Sie auf eine innovative Kombination aus Funktion und Ästhetik. Die Paneele überzeugen nicht nur durch ihre Schallabsorption, sondern vor allem durch ihre moderne Optik, die jedem Raum eine besondere Note verleiht.

Die Filzpaneele sind mit eleganten, schwarzen MDF-Leisten versehen, die der Wandgestaltung eine dreidimensionale Tiefe verleihen. Die Paneele sind in zwei Oberflächenvarianten erhältlich: Furnier für eine natürliche, warme Ausstrahlung oder Dekorfolie für eine moderne, pflegeleichte Lösung.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in diesem Produkt bedacht. Der Träger besteht aus einer PET-Faser, die zu 60% aus recyceltem Material hergestellt wird. Damit tragen Sie nicht nur zu einer angenehmen Raumakustik bei, sondern leisten auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Die Paneele der **designline** bieten eine ästhetische und akustisch wirksame Lösung für Büros, Wohnräume, Restaurants oder Hotels und können horizontal oder vertikal mittels Spezialkleber oder einfacher Verschraubung montiert werden.

Verleihen Sie Ihren Räumen ein einzigartiges Ambiente – mit den **designline** Akustikpaneelen!


Ihre Vorteile:

- ✔ hochwertiges und modernes Design
- ✔ einfache und schnelle Montage
- ✔ nachhaltiges Material
- ✔ günstiger Preis




akustikplus

EXKLUSIVE VARIANTEN

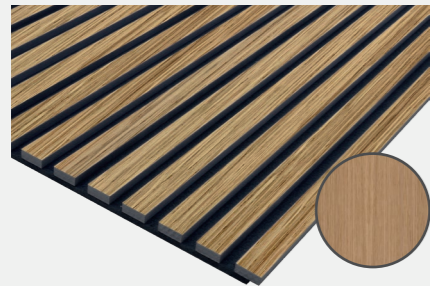


Eiche

Echtholz furnier | matt lackiert
413908

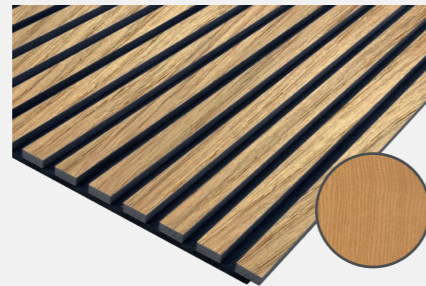


Eiche hell

Echtholz furnier | matt lackiert
413909

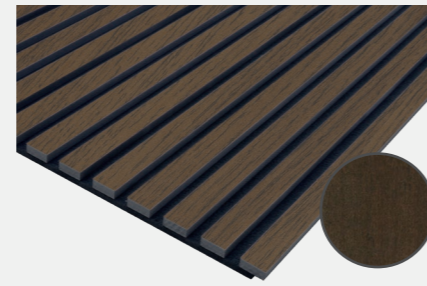

Eiche dunkel

Echtholz furnier | matt lackiert
413910

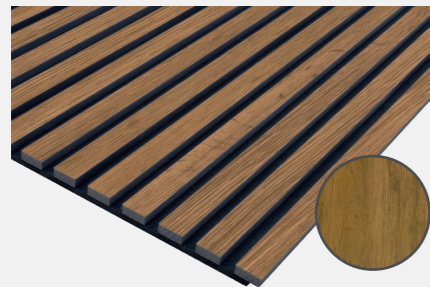


Bergeiche

Dekor
413911



Eiche puro

Dekor
413912

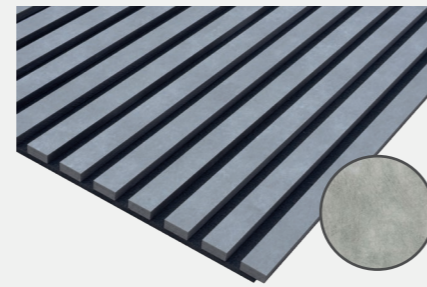

Betongrau

Dekor
413913



Preisinfo

UVP für Produkte
und Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Paneelmaß:	2.670 x 572,5 mm (+2mm / -1mm) = 1,528 m ²
Stärke:	19 mm
Schlitzung:	22,5 x 15 mm
Träger:	PET-Faserfilz (9 mm) 60% Recyclinganteil PVC-frei
Lamellen:	MDF (Schwarz) 25 x 10 mm (B x H)
Oberfläche:	Echtholz furnier Dekor
Flächengewicht:	ca. 5 kg/m ²
Brandverhalten:	normalentflammbar [DIN EN 13501-1]
Formaldehyd:	E1 [DIN EN 16516] (erfüllt die Anforderungen der ChemVerbotsV.)
Montage:	einfache Verschraubung (senkrecht oder waagrecht) an Wand und Decke




Datenblatt
Technische
Produktinformationen.




BESSERE RAUM- AKUSTIK



UND SO WIRD'S GEMACHT

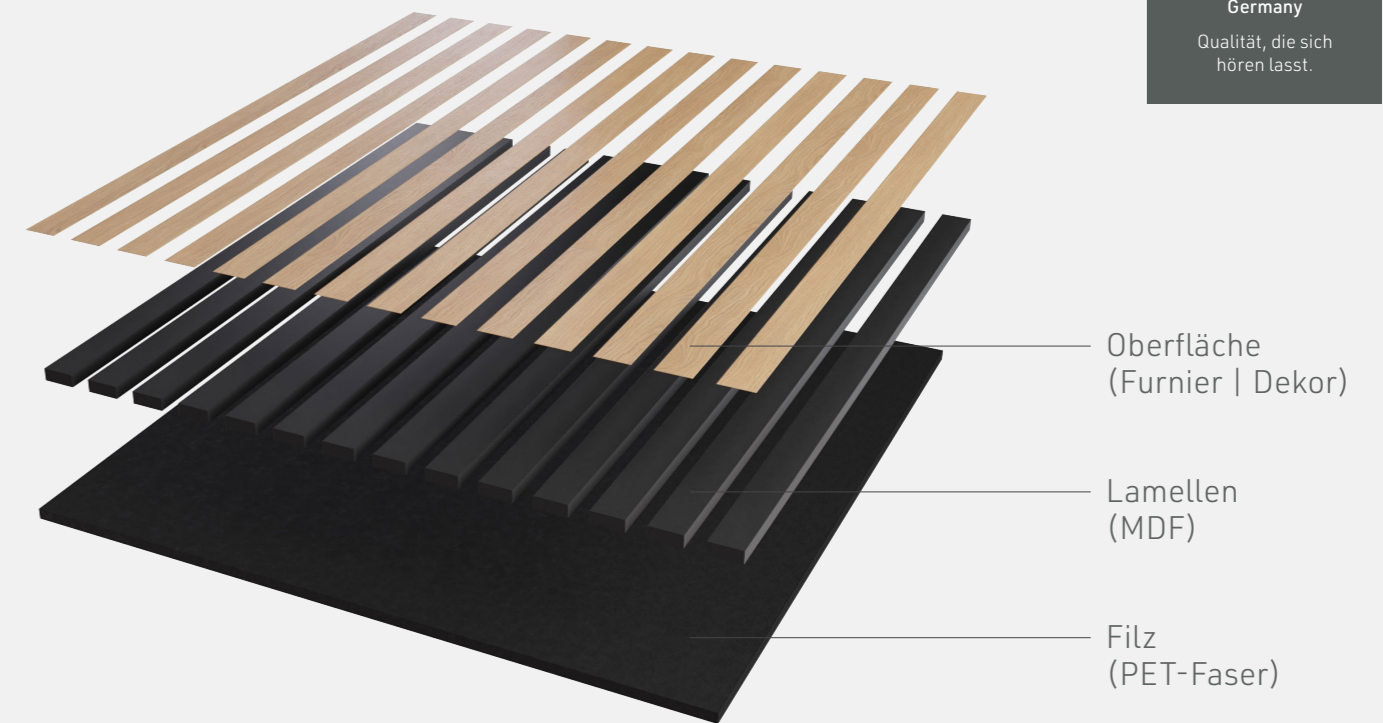

Gesamtaufbau	19 mm	119 mm
Hohlraum (offen)	ohne	100 mm
PET-Faser	9 mm	9 mm
Lamelle	10 mm	10 mm
Frequenz [Hz]	α_p	α_p
125	0,05	0,10
250	0,05	0,30
500	0,20	0,70
1000	0,50	0,75
2000	0,85	0,65
4000	0,75	0,65
α_w	0,25	0,60
Absorberklasse	E	C



IHR WEG ZU UNS

akustikplus GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Straße 133
D - 83071 Stephanskirchen

Tel: +49 (0) 8031 700-0
info@akustik-plus.com



www.akustik-plus.com



www.raumklang-fuer-dich.de

akustik*plus*